


AEROSTAT XC 离子风机



消散时间

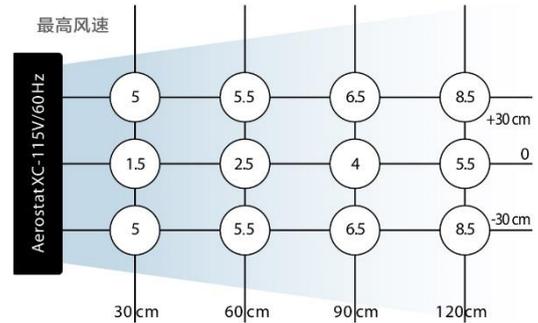

Aerostat XC 使用交流电离技术和大覆盖范围的设计， $0 \pm 5V$ 的专利本能平衡电路，提供稳定的离子平衡和快速的静电消除，可应用在不同的电子和医疗设备生产环境，保护对静电破坏极敏感的电子元件，亦可避免尘粒吸附在产品上。可选配暖风装置，使操作人员感觉舒适。

特点


- $0 \pm 5V$ 的本能离子平衡
- 大覆盖范围快速的静电消除
- 内置静电针清洁刷
- 高压电离显示灯
- 可选配暖风装置
- 选配进风过滤网

优点

- 保护对静电破坏极敏感电子元件
- 可覆盖整个工作台
- 简化维护工作
- 容易确认离子的输出
- 令操作人员感觉舒服
- 避免吸进环境尘埃

规格参数

AEROSTAT XC	
输入电压	100-230VAC, 50/60Hz, 72W (暖风装置-430W)
消散时间	<2 秒@ (1000-100V, 30cm 工作距离, 最高风速)
离子平衡	$0 \pm 5V$ (本能, 无需调较)
覆盖范围	90X150cm 至 75X180cm
控制	电源开关, 暖风开关, 低/中/高速风调选, 静电针清洁刷
风量输出	低-1.98m ³ /min, 中-2.69m ³ /min, 高-3.40m ³ /min
风扇噪音	52-64dB@1m
臭氧产生	<0.05ppm (在风机前 15cm)
操作环境	10-35°C, 30-70%RH (无冷凝)
体积	39.1 X 11.4 X 20.6cm, 7.9kg

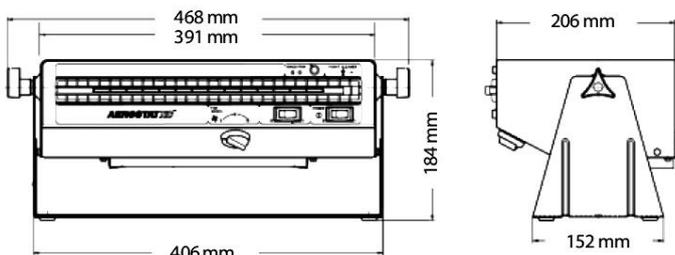

应用案例

